


特殊UV灯产品规格书

联系方式: 金浩光18520999017

产品型号: **ZW260D19Y-U760G** 【VUV波段】 【固态汞】

基本尺寸:

安装长度 [L]: 760mm 灯管直径: 19mm
 灯管材质: 高纯石英玻璃 灯头材质及规格: 陶瓷特殊四针

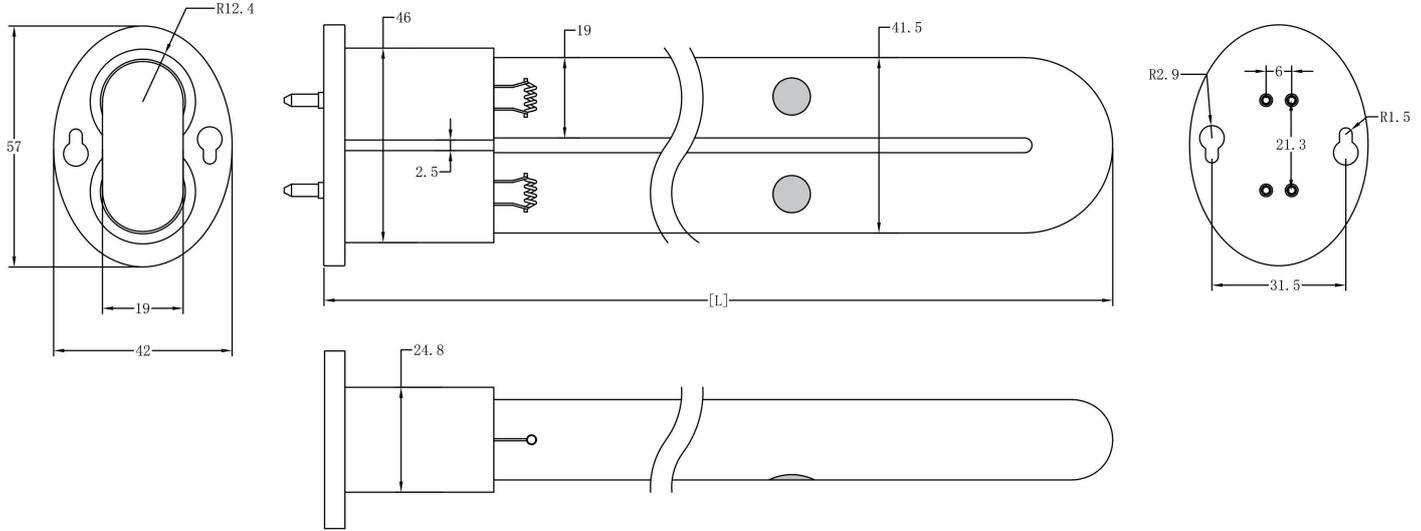

电参数:

灯电流: 1.8A
 灯电压: 145V
 灯功率: 260W

测试数据来源于实验室条件下

光参数:

紫外照度@253.7nm(1m处): 680 μ W/cm²
 紫外转换效率@253.7nm: 35%
 紫外转换效率@185nm: 5%

应用场景:



该产品设计应用于空气中燃点使用, 使用过程中环境通风否则将引起灯管光电参数的大幅变化。

应用要求:

点灯方向: 任意方向
 应用温度: 90~110°C (适用于隧道炉、烟罩内)
 安装要求: 燃灯过程中要求有空气流动, 并保持灯体干燥
 电子镇流器: 与灯管匹配

使用寿命:

额定寿命: 12000h
 额定寿命对应的紫外强度衰减@253.7nm: $\leq 20\%$
 额定寿命对应的紫外强度衰减@185nm: $\leq 30\%$

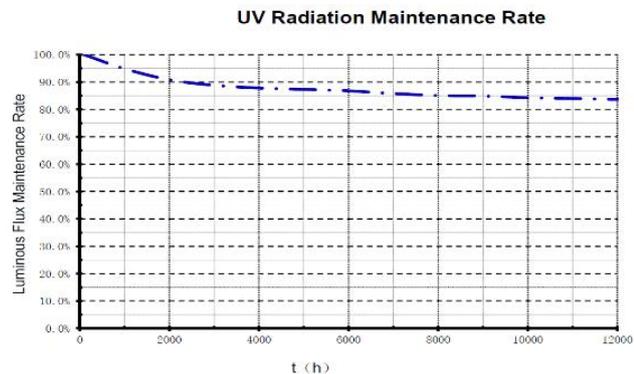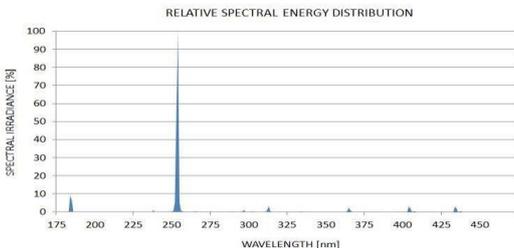

产品图片



安全使用注意事项

- 1、该紫外线灯管辐射出来的紫外线对眼睛及皮肤有害，灯点亮时，眼睛不能裸视紫外线光源；皮肤不可直接曝露在紫外线灯的辐射下。请在指定的场所内使用并注意进行紫外辐射防护，遵守健康安全法规。
- 2、该紫外线灯为含汞产品，如紫外线灯意外破碎或者更换新灯管，请按当地法律法规以及环保要求，妥善处置含汞废弃物。
- 3、对紫外线灯进行维护、保养活动时，均须在断电情况下进行（即：设备总电源完全切断，且灯管上的金属插针与镇流器的连接断开）
- 4、应妥善收藏好紫外线灯管，并放置于儿童不易接触到的地方，禁止儿童玩耍本产品，以免对儿童造成意外人身伤害。

