


## 600W肤感灯产品规格书

产品型号: ZW600D32W-Z1600G【无臭氧】【肤感改质灯】

### 基本尺寸:

安装长度 [OL]:	1600mm	灯管直径 [D1]:	32mm
灯头直径 [CD]:	23.0mm	灯头长度 [CL]:	40mm
灯管材质:	石英玻璃	灯头材质及规格:	陶瓷G10Q

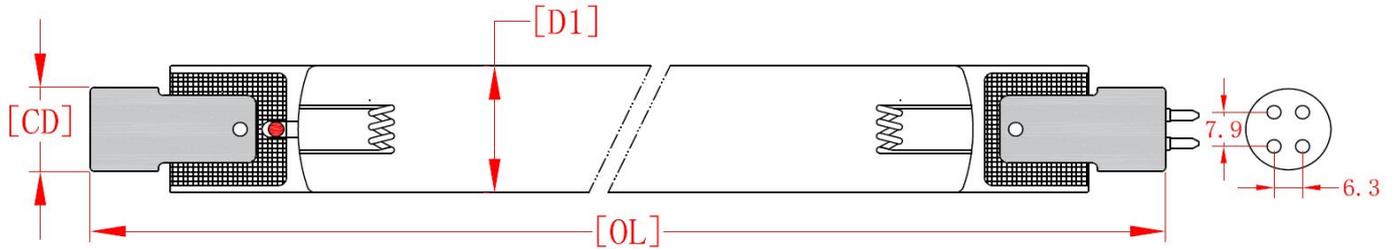

### 电参数:

灯电流: **5.0A**  
 灯电压: **110V**  
 灯功率: **540W**

测试数据来源于实验室条件下

### 光参数:

紫外照度253.7nm@1m: **1350 $\mu$ w/cm<sup>2</sup>**  
 紫外辐射功率: **175w**

### 应用场景:

该产品设计应用于涂装辊涂箱, 且须配套适当通风降温使用, 否则将引起灯管光电参数的大幅变化。

### 应用要求:

点灯方向: **任意方向**  
 应用水温: **5~40°C**  
 安装要求: **灯管应固定于灯架内, 并保持灯体干燥**  
 电子镇流器: **与灯管匹配**

### 使用寿命:

额定寿命: **12000h**  
 额定寿命对应的紫外强度衰减@253.7nm: **≤20%**  
 额定寿命对应的紫外强度衰减@185nm: **/**

